

Trockenbau-dämmung



Innenausbau

Die Trockenbaudämmplatte bietet dank elastischer Eigenschaften eine deutliche Verbesserung des Schalldämmmaßes und reduziert Spannungen. Ideal für Trenn- und Treppenhauswände in Gebäuden mit hohen Schallschutzanforderungen. Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen und dem Klimaschutzpreis 2013, vereint sie Ökologie und Effizienz auf höchstem Niveau.


Produktdaten:

Dicke:	4 cm
Größe:	B: 60 x L: 80 cm
Rohdichte:	100 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,042 W/(mK)
Wärmespeicherkapazität:	1.700 J/kgK
Wasserdampfdiffusionszahl μ :	3,8
Brandklasse:	E (DIN EN 13501)
Dynamische Steifigkeit:	4,5 MN/m ³



Produkteigenschaften:

- alterungsbeständig
- Verbesserung schalltechnischer Eigenschaften
- hoch diffusionsfähig
- regionaler, nachwachsender Rohstoff
- regionale Wertschöpfung
- exzellente Ökobilanz
- guter Wärmeschutz
- positive CO₂-Bilanz

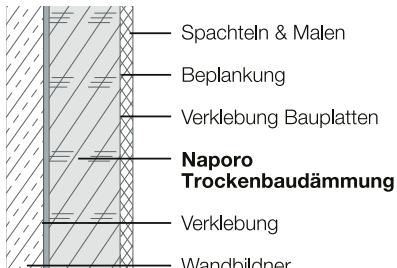

Diese technische Information basiert auf aktuellem Wissen und Erfahrung. Angesichts unterschiedlicher Untergründe und Bedingungen obliegt es dem Käufer/Anwender, unsere Produkte eigenverantwortlich auf Eignung für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Mit Erscheinen einer neuen Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.