

Wall Fields





Produktdaten:

Dicke:	4,5 cm
Rohdichte:	140 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,042 W/(mK)
Schallabsorption α_w :	0,75
Brandklasse:	E (DIN EN 13501)

Äquivalente Schallabsorptionsfläche Aobj [m²] gem. EN ISO 354 gem. EN ISO 354:

Größe	Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz
42 x 42 cm	Aobj	0,05	0,10	0,20	0,35	0,35	0,30
42 x 87 cm	Aobj	0,05	0,15	0,40	0,65	0,65	0,65
42 x 132 cm	Aobj	0,10	0,25	0,60	0,95	0,95	0,90
87 x 87 cm	Aobj	0,10	0,40	0,80	1,20	1,15	1,15
62 x 62 cm	Aobj	0,10	0,20	0,45	0,70	0,65	0,60

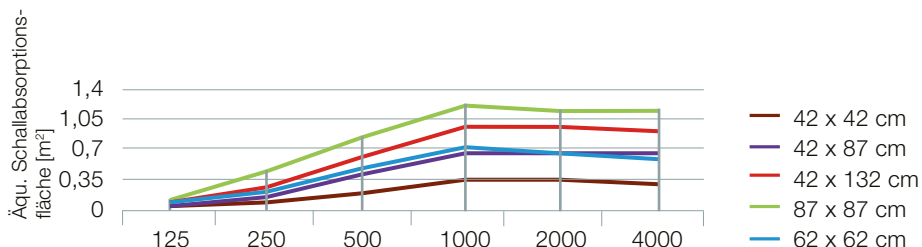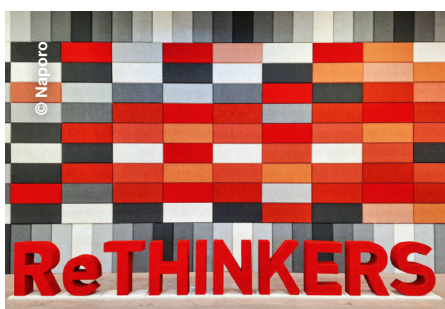

Produkteigenschaften:

- alterungsbeständig
- schallschutzverbessernd
- hoch diffusionsfähig
- regionaler, nachwachsender Rohstoff
- regionale Wertschöpfung
- exzellente Ökobilanz
- guter Wärmeschutz
- positive CO₂-Bilanz

Napor Klima Dämmstoff GmbH
Augenthal 158, 2054 Haugsdorf
FN 327928 y
ATU65014600
www.naporo.com

Diese technische Information basiert auf aktuellem Wissen und Erfahrung. Angesichts unterschiedlicher Untergründe und Bedingungen obliegt es dem Käufer/Anwender, unsere Produkte eigenverantwortlich auf Eignung für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Mit Erscheinen einer neuen Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.