


# Akustik Paneel

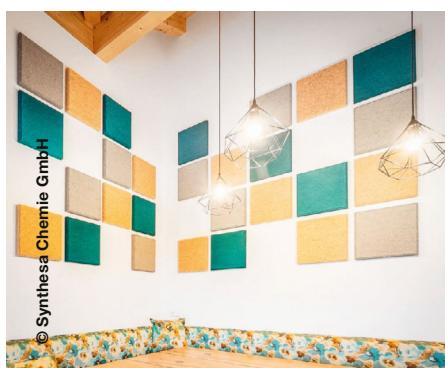


## Produktdaten:

Dicke:	4,5 cm
Größe:	B: 62,5 x L: 62,5 cm
Rohdichte:	140 kg/m <sup>3</sup>
Gewicht:	2,5 kg
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$ :	0,0397 W/(mK)

## Schallabsorptionsgrad $\alpha_P$ gem. EN ISO 354:

Aufbau	Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	$\alpha_W$	Klasse
Direkt montiert	$\alpha_P$	0,20	0,45	0,85	1,00	1,00	1,00	0,75 (MH)	C

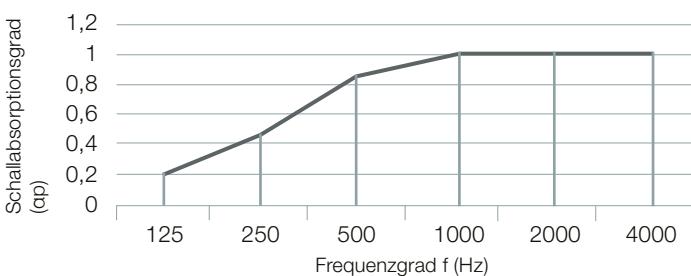

## Produkteigenschaften:

- individuell beschichtbar
- sehr gute Schallabsorption
- einfache Montage
- regionaler, nachwachsender Rohstoff
- regionale Wertschöpfung
- exzellente Ökobilanz
- Verbesserung der Sprachverständlichkeit
- positive CO<sub>2</sub>-Bilanz

## Naporö Klima Dämmstoff GmbH

Auggenthal 158, 2054 Augsdorf  
FN 327928 y  
ATU65014600  
[www.naporö.com](http://www.naporö.com)

Diese technische Information basiert auf aktuellem Wissen und Erfahrung. Angesichts unterschiedlicher Untergründe und Bedingungen obliegt es dem Käufer/Anwender, unsere Produkte eigenverantwortlich auf Eignung für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Mit Erscheinen einer neuen Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.