


Auftraggeber: Naporo Klima Dämmstoff GmbH
Auggenthal 158
A-2054 Haugsdorf

Prüfgegenstand lt. Herstellerangaben:
Wall Fields 42cm x 42cm natur
Direkt montiert


Prüfaufbau: Die Beschreibung erfolgt von oben nach unten
- Wall Fields 42cm x 42cm natur (8 Stk.)
- Direkt montiert
- Hallraumboden




Hallraum: Raumvolumen: 244,8m³
Prüffläche: 1,41m²
Temperatur leer: 20,2°C
Temperatur mit Probe: 20,1°C
Prüfschall: Log.Sweep

Prüfdatum: 05.11.2025
Luftdruck: 101,4kPa
Rel. Luftfeuchte leer: 52,7%
Rel. Luftfeuchte mit Probe: 49,9%
Empfangsfilter: Terzbandfilter

f [Hz]	A _{obj} Terz [m ²]	A _{obj} Okt. [m ²]
100	0,02	
125	0,04	0,05
160	0,03	
200	0,05	
250	0,08	0,10
315	0,12	
400	0,16	
500	0,20	0,20
630	0,26	
800	0,30	
1000	0,33	0,35
1250	0,35	
1600	0,36	
2000	0,35	0,35
2500	0,33	
3150	0,31	
4000	0,30	0,30
5000	0,31	

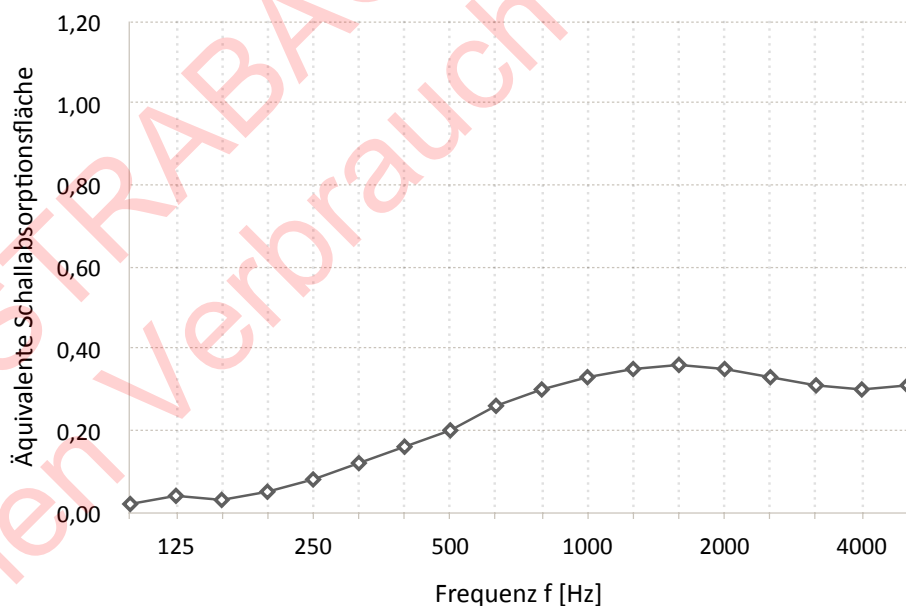


Durchgeführt von, Ing. Thomas Mayer



Datum der Durchführung: 05.11.2025
Nr. des Prüfberichts: M25_11_011