

Rasterplatte




Produktdaten:

Dicke:	2,5 cm
Größe:	B: 61,7 x L: 61,7 cm
Rohdichte:	140 kg/m ³
Gewicht:	3,5 kg
Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,042 W/(mK)
Brandklasse:	E (DIN EN 13501)
Farbe:	naturbraun, individuell beschichtbar

Schallabsorptionsgrad α_P gem. EN ISO 354:

Aufbau	Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	α_P	Klasse
AH = 200 mm	α_P	0,3	0,75	0,85	0,75	0,90	0,95	0,85	B
AH = 400 mm	Aobj	0,3	0,70	0,65	0,80	0,90	0,95	0,75 (H)	C

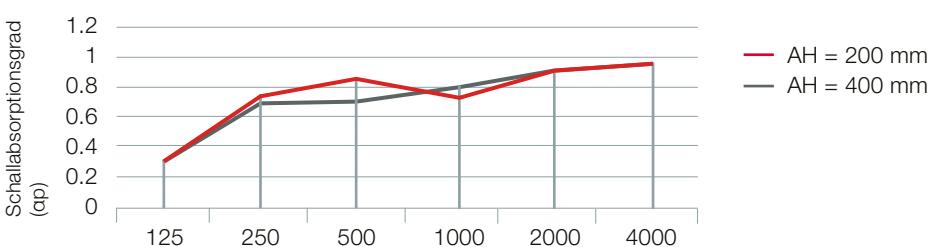

Produkteigenschaften:

- Individuell beschichtbar
- sehr gute Schallabsorption
- einfache Montage
- regionaler, nachwachsender Rohstoff
- regionale Wertschöpfung
- exzellente Ökobilanz
- Verbesserung der Sprachverständlichkeit
- positive CO₂-Bilanz

Naporö Klima Dämmstoff GmbH

Auggenthal 158, 2054 Augsdorf

FN 327928 y

ATU65014600

www.naporö.com

Diese technische Information basiert auf aktuellem Wissen und Erfahrung. Angesichts unterschiedlicher Untergründe und Bedingungen obliegt es dem Käufer/Anwender, unsere Produkte eigenverantwortlich auf Eignung für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Mit Erscheinen einer neuen Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.