


**Auftraggeber:** Naporo Klima Dämmstoff GmbH  
Auggenthal 158  
A-2054 Haugsdorf

**Prüfgegenstand lt. Herstellerangaben:**  
Wall Fields 62,5cm x 62,5cm natur  
Direkt montiert


**Prüfaufbau:** Die Beschreibung erfolgt von oben nach unten  
- Wall Fields 62,5cm x 62,5cm natur (5 Stk.)  
- Direkt montiert  
- Hallraumboden



**Hallraum:** Raumvolumen: 244,8m<sup>3</sup>  
Prüffläche: 1,95m<sup>2</sup>  
Temperatur leer: 20,2°C  
Temperatur mit Probe: 20,2°C  
Prüfschall: Log.Sweep

Prüfdatum: 05.11.2025  
Luftdruck: 101,4kPa  
Rel. Luftfeuchte leer: 45,1%  
Rel. Luftfeuchte mit Probe: 49,7%  
Empfangsfilter: Terzbandfilter

f [Hz]	A <sub>obj</sub> Terz [m <sup>2</sup> ]	A <sub>obj</sub> Okt. [m <sup>2</sup> ]
100	0,05	
125	0,10	0,10
160	0,08	
200	0,11	
250	0,17	0,20
315	0,26	
400	0,34	
500	0,44	0,45
630	0,53	
800	0,64	
1000	0,69	0,70
1250	0,71	
1600	0,69	
2000	0,67	0,65
2500	0,63	
3150	0,62	
4000	0,61	0,60
5000	0,60	

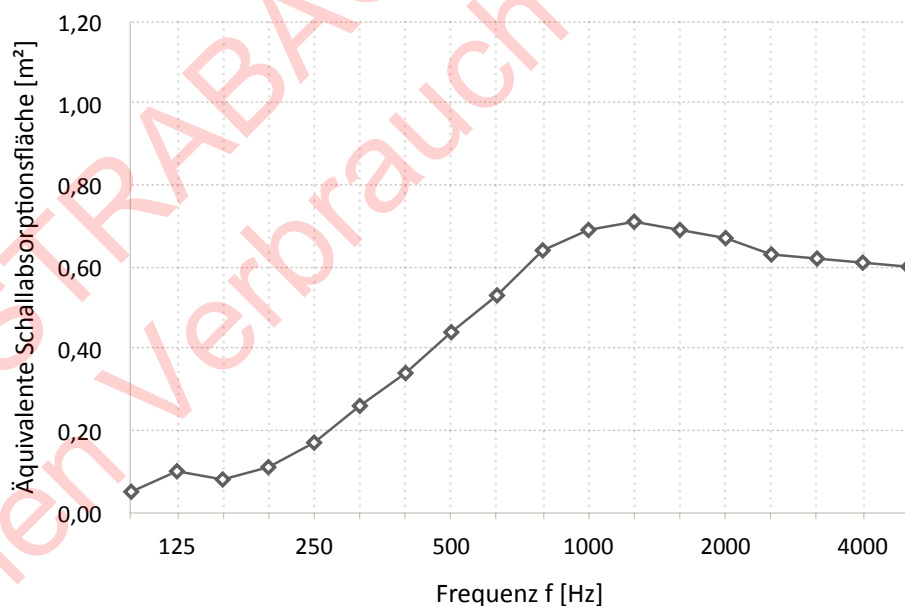

Durchgeführt von, Ing. Thomas Mayer



Datum der Durchführung: 05.11.2025  
Nr. des Prüfberichts: M25\_11\_019